

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Ethernet network TCP/IP module - class C30 - FactoryCast configurable

140NOE77111C

⚠ Ngừng sản xuất vào: 31 thg 3, 2022

⚠ Sắp ngừng cung cấp dịch vụ vào: 31 thg 12, 2029

⚠ Chuẩn bị ngừng sản xuất

Main

Range Of Product	Modicon Quantum automation platform
Product Or Component Type	Ethernet network TCP/IP module
Concept	Transparent Ready
Web Server	Class C30
Web Services	Data editor Rack viewer FactoryCast configurable
Communication Service	Modbus TCP messaging SNMP network management Bandwidth management NTP time synchronization SMTP e-mail notification FDR server I/O scanning Global Data
Communication Port Protocol	Ethernet Modbus TCP/IP
Physical Interface	MT/RJ - 100BASE-FX fiber optic RJ45 - 10BASE-T/100BASE-TX twisted pair
Transmission Rate	10/100 Mbit/s

Complementary

Redundancy	Yes hot standby redundant architecture
Supply	Via the power supply of the rack
Marking	CE
Local Signalling	1 LED for 10 Mbps or 100 Mbps data rate (10 MB/100 MB) 1 LED for collision detection (Coll) 1 LED for download mode (Kernel) 1 LED for Ethernet module fault (Fault) 1 LED for Ethernet network status (RUN) 1 LED for full-duplex mode (Fduplex) 1 LED for module ready (Ready) 1 LED for network active (Link) 1 LED for rack operational (Active) 1 LED for transmission/reception activity (TxAct/RxAct)
Current Consumption	750 mA at 5 V DC
Module Format	Standard
Net Weight	0.345 kg

Environment

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Ip Degree Of Protection	IP20
Product Certifications	cUL UL 508
Standards	CSA C22.2 No 142 FM Class 1 Division 2
Protective Treatment	Conformal coating Humiseal 1A33
Resistance To Electrostatic Discharge	4 kV contact conforming to IEC 801-2 8 kV on air conforming to IEC 801-2
Resistance To Electromagnetic Fields	10 V/m 80...1000 MHz conforming to IEC 801-3
Ambient Air Temperature For Operation	0...60 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...85 °C
Relative Humidity	95 % without condensation
Operating Altitude	<= 4500 m

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5.0 cm
Package 1 Width	16.5 cm
Package 1 Length	31.0 cm
Package 1 Weight	599.0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	7
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	4.593 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



RoHS/REACH

Hiệu suất sức khỏe

✓ Reach Free Of Svhc	
✓ Mercury Free	
✓ Rohs Exemption Information	Yes

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Eu Rohs Directive	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation	China RoHS declaration
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Circularity Profile	End of Life Information


Bảng thông số sản phẩm

140NOE77111C

Dimensions Drawings

Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks

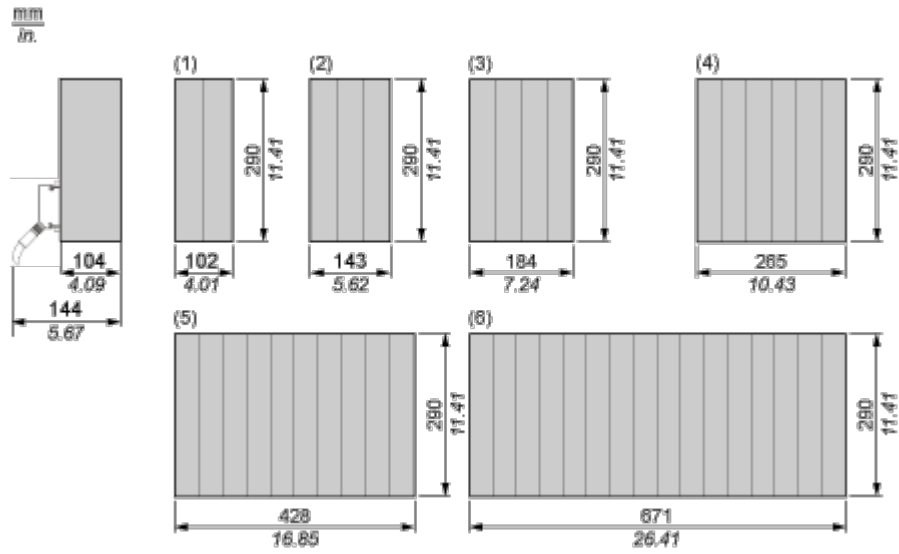

- (1) 2 slots
- (2) 3 slots
- (3) 4 slots
- (4) 6 slots
- (5) 10 slots
- (6) 16 slots